

HMF 340K-RC

Der HMF-Ladekran 340K-RC ist ein robuster und vielseitiger Kran mit hoher Flexibilität für zahlreiche verschiedenen Aufgaben.



Hauptvorteile

- Funkfernsteuerung bietet dem Kranbediener alle Vorteile und Möglichkeiten zur Fernsteuerung von Kranfunktionen
- Kompakte Konstruktion
- Lange Lebensdauer

Hohe Hubkapazität mit waagerechtem Kranarm

Der HMF-Ladekran 340K-RC ist ein kompakter Knickarmkran mit großer Hubkapazität im Verhältnis zum Eigengewicht. Dieser Kran hat eine kompakte Konstruktion mit einem kurzen Einbaumaß, welches eine optimale Ausnutzung der Pritsche ermöglicht und letztendlich niedrigere Gesamtkosten bedeutet.

Der Kran ist auch betriebssicher und robust und perfekt für zahlreiche verschiedenen Aufgaben geeignet. Der Kniehebel am Knickarm gewährt eine große Hubkapazität bei langer Reichweite mit dem Knickarm in waagerechter Position. Dieser Kran ist auch mit einer Breite von 2,0 m erhältlich und deshalb an den meisten Fahrzeugen angepasst.

TECHNISCHE DATEN	340-K1	340-K2	340-K3
Lastmoment (tm)	3,2	3,2	3,2
Hydr. Reichweite (m)	4,39	5,76	7,15
Gewicht ohne stützbeine (Kg)	418	468	508
Gewicht, Standardstützbeine (Kg)	72	72	72
Hubkapazität-Eigengewicht-Verhältnis	6,5	5,9	5,5
Schwenkbereich (°)	370	370	370
Schwenkmoment (kgm)	550	600	600
Arbeitsdruck (bar)	220	240	240
ABMESSUNGEN			
Höhe über Montagefläche (mm)	1591	1591	1591
Breite, Transportstellung (mm)	1700	1700	1700
Einbaumass ohne zusatzventile (mm)	516	516	516


Lifting Capacity




340-K1-RC



340-K2-RC

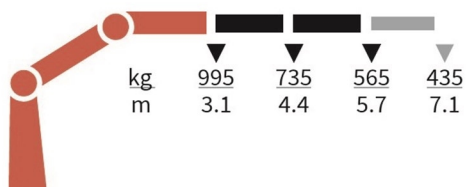

340-K3-RC

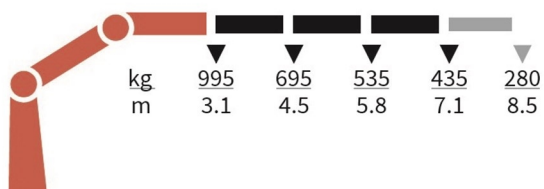

Basics and options

Eigenschaften

HMF 340K-RC

RCL-Sicherheitssystem
Single Power plus Kniehebel
Umweltfreundliche Oberflächenbehandlung
Proportionalsteuerventil, PVG 16

Optionen

Steuerungssysteme
Funksender, Mini
Elektrische Optionen
Scheinwerfer
Spannung
Zusatzventile
Zusatzventile in Schlauchwannen
Hydraulik
Synthetisches Ester-Öl
Hochdruckfilter
20 L Hydrauliktank am Kran montiert
Mechanische Optionen
Manuelle Verlängerung
Kranorientierung
Montagebolzensatz
Mechanische Schwenkbegrenzung
Kranbreite
Stabilität und Sicherheit
Warnblinkleuchten auf den Stützbeinen
Transportsicherung der Auszugskästen und der Kranhöhe
Farben
RAL-Farben