

HMF 270K-RC

Der HMF-Ladekran 270K-RC ist ein betriebssicherer und strapazierfähiger Kran, bestens geeignet für zahlreiche kleineren Fahrzeugen.



Hauptvorteile

- Kompakte Konstruktion
- Funkfernsteuerung bietet dem Kranbediener alle Vorteile und Möglichkeiten zur Fernsteuerung von Kranfunktionen
- Lange Lebensdauer

Große Nutzlast für eine maximale Hubkapazität

Der HMF-Ladekran 270K-RC ist ein kompakter Kran mit einer betriebssicheren und robusten Konstruktion. Der Kran ist für viele verschiedene Aufgaben geeignet und ist mit zwei oder drei hydraulischen Ausschüben für eine besonders lange Reichweite erhältlich.

Die Konstruktion des Krans gewährt eine sehr große Manövrierfähigkeit und eine benutzerfreundliche Bedienung. Er ist außerdem mit einem niedrigen Eigengewicht konstruiert, welches eine größere Nutzlast auf der Pritsche des Fahrzeugs gewährt.


In Transportstellung hat dieser Kran einen Platzbedarf von nur 1,7 m, weshalb er für die Montage auf kleinen Fahrzeugen bestens geeignet ist. Dieser Kran ist auch mit einer Breite von 2,0 m erhältlich und deshalb an den meisten Fahrzeugen angepasst.

TECHNISCHE DATEN	270-K2	270-K3
Lastmoment (tm)	2,5	2,4
Hydr. Reichweite (m)	5,64	6,99
Gewicht ohne Stützbeine (Kg)	386	421
Gewicht, Standardstützbeine (Kg)	59	59
Hubkapazität-Eigengewicht-Verhältnis	5,6	5
Schwenkbereich (°)	370	370
Schwenkmoment (kgm)	390	390
Arbeitsdruck (bar)	240	240
ABMESSUNGEN		
Höhe über Montagefläche (mm)	1527	1527
Breite, Transportstellung (mm)	1700	1700
Einbaumass ohne Zusatzventile (mm)	538	564


Lifting Capacity



270-K2-RC

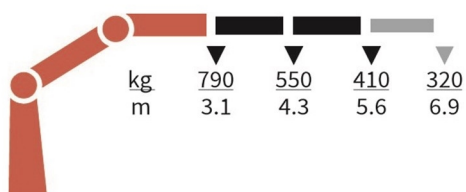

270-K3-RC

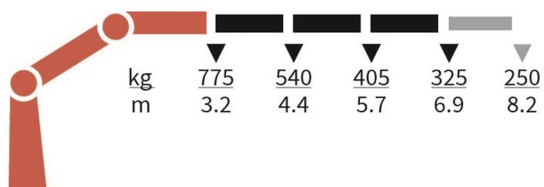

Basics and options

Eigenschaften

HMF 270K-RC

RCL-Sicherheitssystem
Umweltfreundliche Oberflächenbehandlung
Proportionalsteuerventil, PVG 16

Optionen

Steuerungssysteme
Funksender, Mini
Elektrische Optionen
Scheinwerfer
Spannung
Zusatzventile
Zusatzventile in Schlauchwannen
Hydraulik
Synthetisches Ester-Öl
Hochdruckfilter
20 L Hydrauliktank am Kran montiert
Mechanische Optionen
Manuelle Verlängerung
Kranorientierung
Montagebolzensatz
Mechanische Schwenkbegrenzung
Kranbreite
Stabilität und Sicherheit
Warnblinkleuchten auf den Stützbeinen
Transportsicherung der Auszugskästen und der Kranhöhe
Farben
RAL-Farben